


ESQUEMA TALUDES

(De acuerdo al Estudio Geotécnico y Adenda)

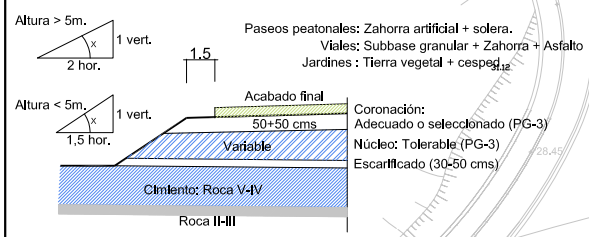

Arido machaqueo procedente obra derribo se utilizará en Núcleo y Coronación.
Núcleo y cimiento > 95% proctor.
En coronación y en tongadas sobre las que se asienta la cimentación, 100% proctor (tongadas de 30 cms)

MODIFICACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN EL ÁMBITO 1.3.01 PORCELANAS BIDASOA-ZUBELZU

— — — — —	EDIFICACION
▨	ZONAS VERDES
▨	ACCESO RODADO
▨	RECORRIDO PEATONAL
▨	SOTANOS GARAJES PRIVADO, P.B. ESPACIO PUBL.

— — — — — Límite ámbito
- - - - - Deslindes firmados por Renfe, Ayunt., propiedad y Carreteras.
▨ Pantalla acústica.

Fases de obra
Fase 3